



Coco Chandelier

Nahtrang Studio

Colgante Coco Chandelier E14 54W Negro 3550lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 54W

Material de la estructura: Acero, Aluminio

Acabado estructura: Negro

Material del difusor: Policarbonato

Acabado difusor: Blanco

Bombilla recomendada: E14

Voltaje / Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable





Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 1523

Luminancia C90°G65°: 1334

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
E14	6	Potencia máx. 9W	-

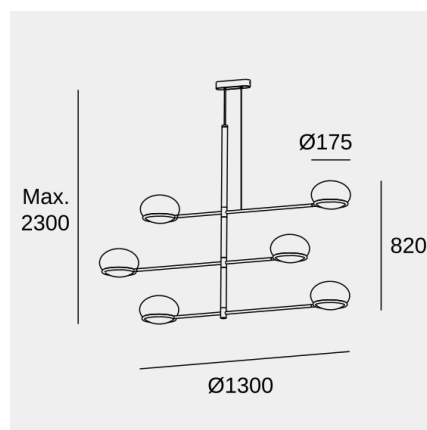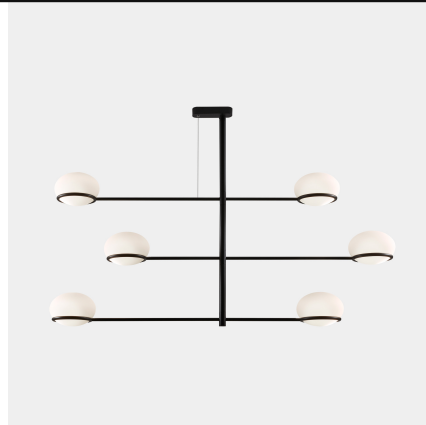

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Coco Chandelier

Nahtrang Studio

Colgante Coco Chandelier E14 54W Negro 3550lm

Logística



x 2

Peso neto (Kg): 3.5

Peso embalado (Kg): 7.69

Embalaje: 1360mm x 235mm x
655mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.


Luminaria

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER
Ensayo
 Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico
Luminaria Redonda		Diam.	170 mm	Altura	120 mm		
Área Luminosa Redonda		Diam.	170 mm	Altura	120 mm		
Área Luminosa Horizontal		0.022698 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.020400 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.020400 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.020400 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.020400 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.025285 m2	
Sist. de Coorden.		CG		Tipo de Simetría		Bisimétrico	
Fecha		18-11-2021		Máximo Ángulo Gamma		180	
Distancia de Ensayo		0.00		Flujo de Ensayo		806 lm	
Operador		ASSELUM		Tensión Nominal			
Temperatura				Corriente Nominal			
Humedad				Fotocélula			
Notas							

Fuentes de luz de la Luminaria

Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
	E-14 LED	E-14 LED	806.00	5.55	1
C.I.E.	25 50 75 43 73	D DIN 5040	C12		
F UTE	0.31 J + 0.42 T	B NBN	BZ 8		

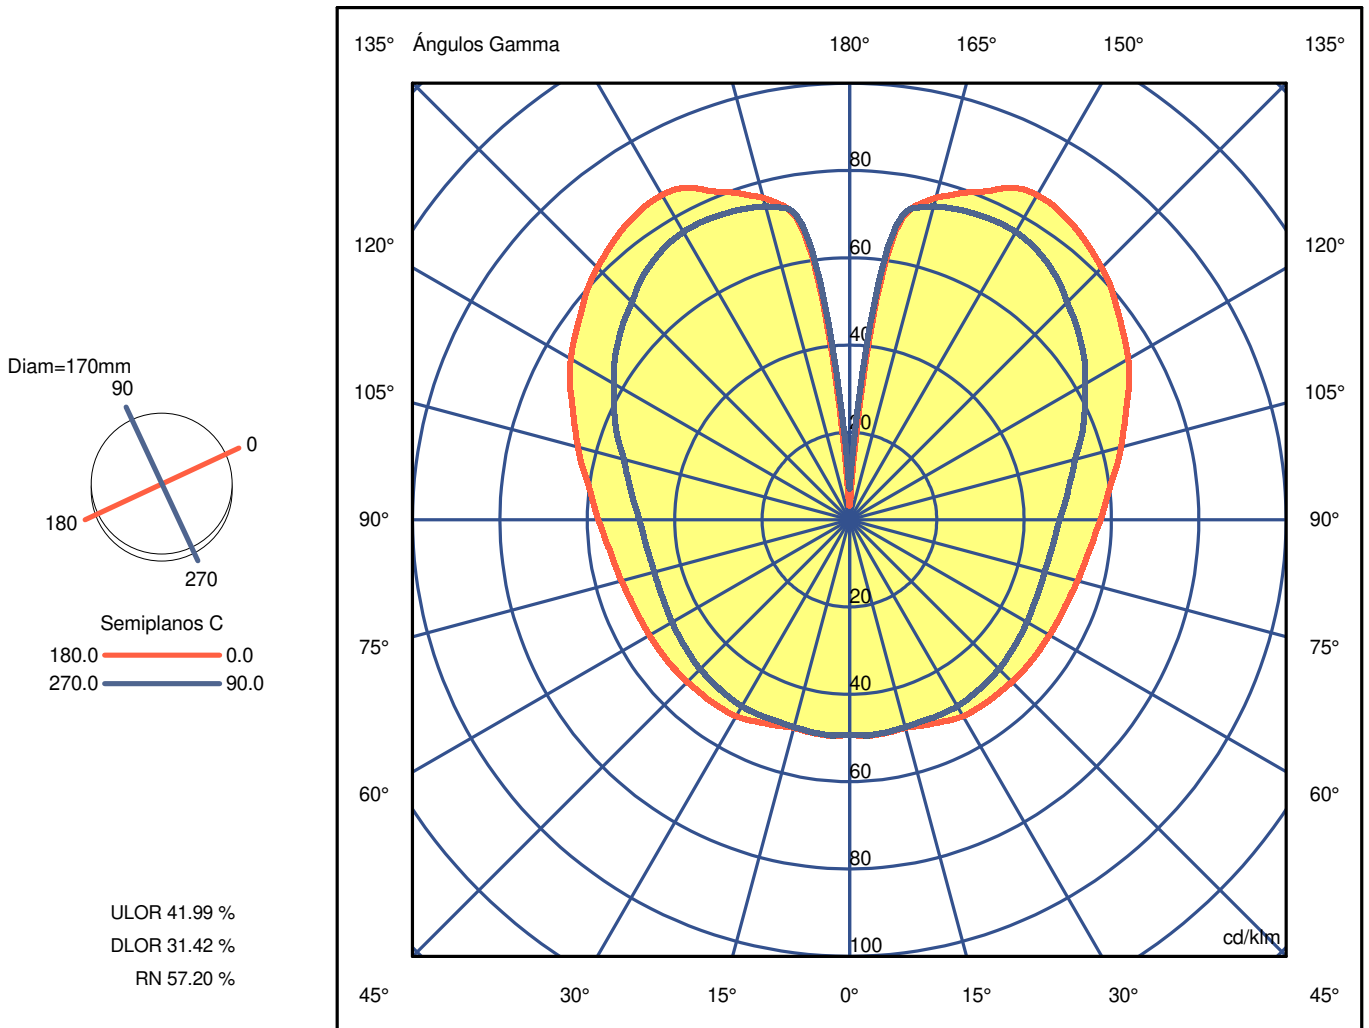

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER
Ensayo
 Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 1/1

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26
G 2.5	49.47	49.37	49.27	49.21	49.25	49.32	49.36
G 5.0	49.64	49.45	49.26	49.16	49.26	49.44	49.58
G 7.5	49.63	49.47	49.31	49.23	49.28	49.38	49.44
G 10.0	49.52	49.41	49.29	49.22	49.26	49.34	49.38
G 12.5	49.40	49.34	49.28	49.24	49.22	49.22	49.22
G 15.0	49.34	49.31	49.28	49.25	49.21	49.16	49.14
G 17.5	49.63	49.53	49.42	49.30	49.20	49.12	49.09
G 20.0	50.06	49.90	49.68	49.44	49.22	49.06	49.00
G 22.5	50.46	50.28	50.02	49.73	49.44	49.22	49.13
G 25.0	50.96	50.73	50.38	49.98	49.61	49.35	49.25
G 27.5	51.52	51.16	50.62	50.08	49.65	49.39	49.29
G 30.0	51.92	51.46	50.80	50.16	49.69	49.41	49.32
G 32.5	52.13	51.62	50.93	50.22	49.66	49.31	49.19
G 35.0	52.20	51.66	50.90	50.13	49.53	49.14	49.00
G 37.5	52.33	51.74	50.92	50.09	49.43	49.01	48.86
G 40.0	52.36	51.76	50.92	50.06	49.35	48.87	48.69
G 42.5	52.39	51.74	50.87	49.96	49.22	48.72	48.54
G 45.0	52.51	51.80	50.84	49.87	49.07	48.55	48.36
G 47.5	52.61	51.84	50.81	49.77	48.92	48.36	48.16
G 50.0	52.68	51.86	50.75	49.61	48.66	48.03	47.80
G 52.5	52.74	51.85	50.66	49.45	48.47	47.83	47.60
G 55.0	52.76	51.85	50.61	49.33	48.28	47.58	47.33
G 57.5	52.80	51.85	50.55	49.21	48.11	47.38	47.12
G 60.0	52.86	51.87	50.52	49.12	47.96	47.18	46.89
G 62.5	52.95	51.93	50.51	49.05	47.82	47.00	46.70
G 65.0	53.07	52.00	50.53	48.99	47.69	46.81	46.49
G 67.5	53.18	52.11	50.62	49.03	47.66	46.71	46.35
G 70.0	53.38	52.09	50.59	49.07	47.65	46.66	46.29
G 72.5	53.69	52.38	50.83	49.24	47.81	46.74	46.25
G 75.0	54.06	52.68	51.06	49.38	47.90	46.78	46.27
G 77.5	54.40	53.02	51.38	49.64	48.09	46.90	46.36
G 80.0	54.82	53.47	51.85	50.08	48.45	47.17	46.58
G 82.5	55.28	53.96	52.33	50.54	48.85	47.50	46.88
G 85.0	55.97	54.61	52.92	51.03	49.15	47.75	47.21
G 87.5	56.57	55.24	53.56	51.64	49.67	48.17	47.58
G 90.0	57.51	56.02	54.22	52.28	50.23	48.69	48.08
G 92.5	58.33	56.87	55.10	53.15	51.06	49.45	48.80
G 95.0	59.20	57.87	56.21	54.28	52.11	50.37	49.66
G 97.5	60.24	58.94	57.28	55.33	53.06	51.22	50.47
G100.0	61.61	60.41	58.56	56.39	54.02	52.13	51.36
G102.5	63.05	61.83	59.91	57.56	55.12	53.19	52.40
G105.0	64.37	63.15	61.21	58.81	56.30	54.28	53.46
G107.5	65.69	64.56	62.76	60.46	57.93	55.84	54.98
G110.0	67.15	66.06	64.31	62.06	59.56	57.48	56.62
G112.5	68.69	67.62	65.87	63.58	61.03	58.91	58.02
G115.0	70.49	69.38	67.50	65.08	62.46	60.32	59.43
G117.5	72.21	71.00	69.03	66.55	63.90	61.74	60.85
G120.0	73.68	72.45	70.47	67.97	65.29	63.10	62.20
G122.5	75.00	73.91	72.13	69.78	67.11	64.86	63.91
G125.0	76.25	75.23	73.55	71.30	68.68	66.46	65.52
G127.5	77.60	76.62	74.97	72.71	70.04	67.77	66.80
G130.0	79.10	78.05	76.27	73.92	71.27	69.04	68.11
G132.5	80.58	79.23	77.39	75.05	72.41	70.24	69.34
G135.0	81.65	80.44	78.54	76.13	73.49	71.33	70.43
G137.5	82.69	81.40	79.45	77.11	74.69	72.78	72.00
G140.0	83.69	82.37	80.39	78.06	75.76	73.97	73.26
G142.5	84.63	82.94	80.86	78.58	76.42	74.86	74.27
G145.0	85.23	83.36	81.15	78.89	76.93	75.64	75.17
G147.5	85.87	83.78	81.40	79.11	77.28	76.17	75.80
G150.0	85.91	83.79	81.41	79.17	77.44	76.46	76.14
G152.5	85.46	83.36	81.04	78.91	77.33	76.47	76.22
G155.0	83.85	82.10	80.18	78.43	77.20	76.44	76.08
G157.5	81.42	80.31	78.99	77.80	76.79	76.12	75.79
G160.0	79.89	79.06	78.07	77.07	76.24	75.67	75.46
G162.5	78.06	77.40	76.67	75.97	75.42	75.07	74.95
G165.0	76.37	75.76	75.11	74.60	74.37	74.33	74.34
G167.5	74.08	72.99	72.00	71.60	72.07	72.87	73.31
G170.0	70.38	67.12	64.19	63.41	65.81	69.34	71.14
G172.5	56.20	51.50	48.18	48.00	51.85	56.90	59.42
G175.0	25.54	27.92	30.86	33.20	34.11	34.07	33.88
G177.5	4.30	9.77	15.42	18.74	18.14	15.62	14.12
G180.0	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Ensayo



Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Diam=170mm

Semiplanos C

180.0 ——— 0.0
 270.0 ——— 90.0


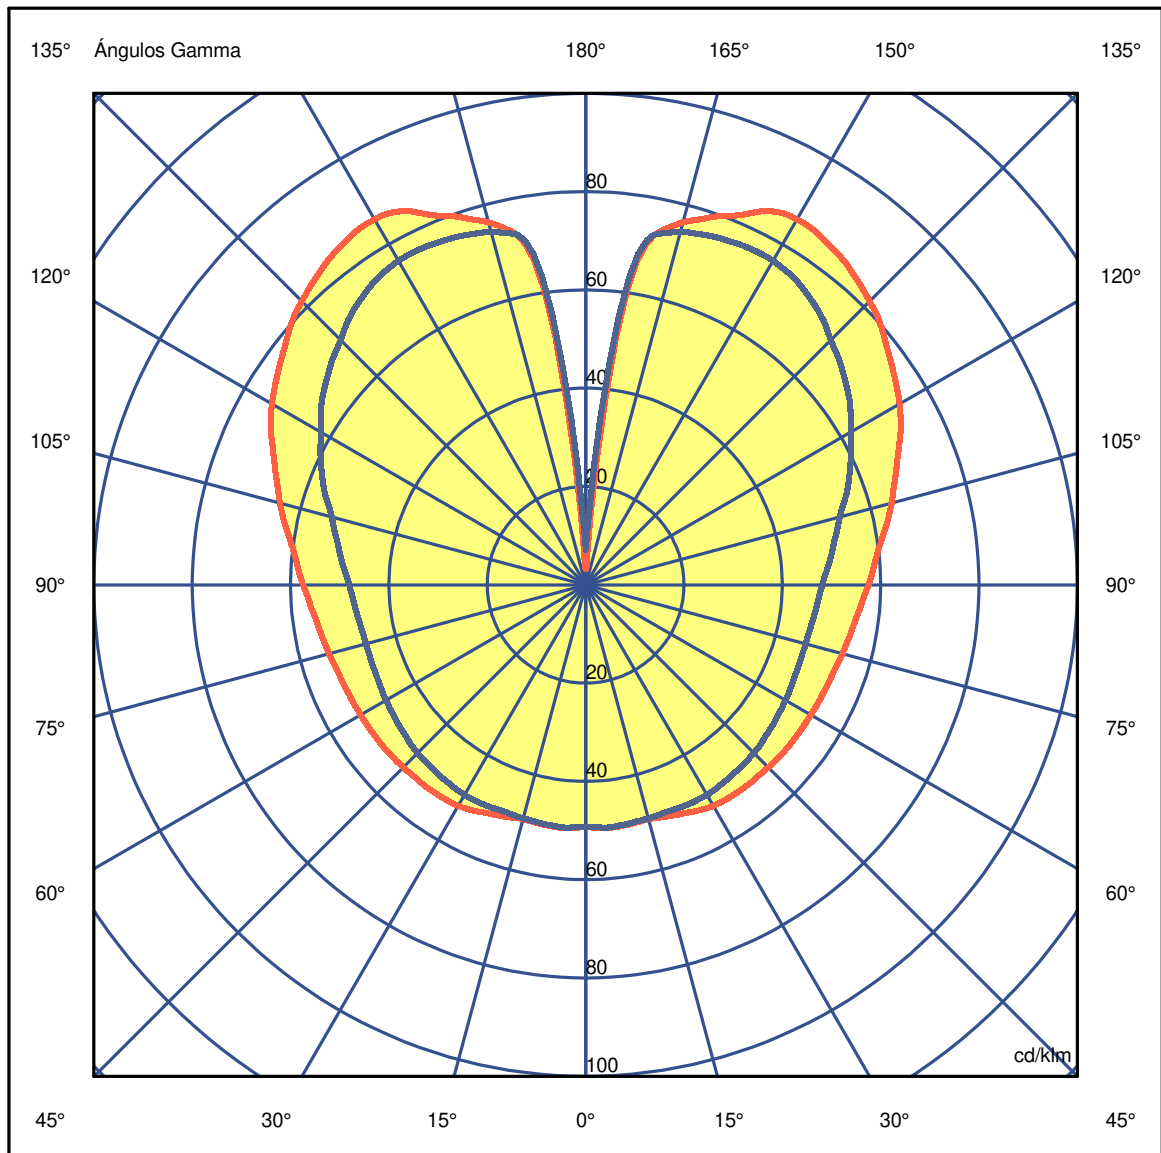



Luminaria

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER
Ensayo
 Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Diam=170mm

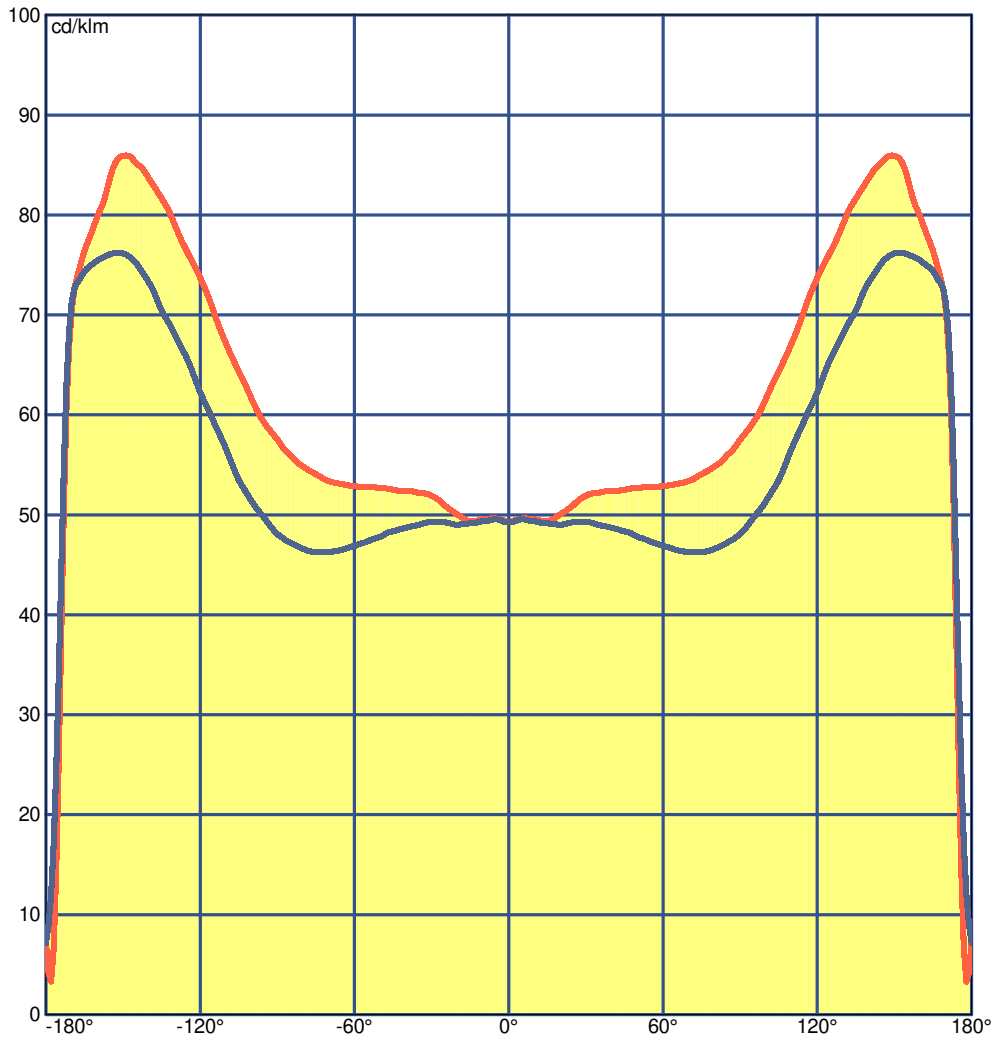

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Ensayo

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Local										
	Vista Lateral					Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	9.6	10.5	10.6	11.5	12.8	9.1	10.0	10.0	10.9	12.2
x=2H y=3H	12.2	13.0	13.2	14.0	15.3	11.6	12.3	12.5	13.3	14.6
x=2H y=4H	13.6	14.4	14.6	15.4	16.7	12.8	13.6	13.8	14.6	15.9
x=2H y=6H	15.0	15.7	16.0	16.7	18.1	14.2	14.9	15.2	15.9	17.2
x=2H y=8H	15.8	16.4	16.8	17.4	18.8	14.9	15.5	15.9	16.5	17.9
x=2H y=12H	16.5	17.1	17.5	18.1	19.5	15.5	16.1	16.5	17.2	18.5
x=4H y=2H	10.4	11.1	11.3	12.1	13.4	10.0	10.7	11.0	11.7	13.0
x=4H y=3H	13.2	13.8	14.2	14.8	16.2	12.6	13.2	13.6	14.3	15.6
x=4H y=4H	14.7	15.3	15.7	16.3	17.7	14.1	14.6	15.1	15.7	17.0
x=4H y=6H	16.3	16.8	17.3	17.8	19.3	15.5	16.0	16.6	17.1	18.5
x=4H y=8H	17.1	17.6	18.1	18.6	20.0	16.3	16.7	17.3	17.8	19.2
x=4H y=12H	17.9	18.3	19.0	19.4	20.8	17.0	17.5	18.1	18.5	19.9
x=8H y=4H	15.2	15.6	16.2	16.7	18.1	14.6	15.1	15.7	16.2	17.6
x=8H y=6H	17.0	17.4	18.1	18.5	19.9	16.4	16.8	17.4	17.8	19.3
x=8H y=8H	18.0	18.3	19.1	19.4	20.8	17.3	17.6	18.4	18.7	20.1
x=8H y=12H	19.0	19.3	20.1	20.4	21.8	18.2	18.5	19.3	19.6	21.0
x=12H y=4H	15.2	15.7	16.3	16.7	18.2	14.8	15.2	15.8	16.3	17.7
x=12H y=6H	17.2	17.5	18.3	18.6	20.0	16.6	17.0	17.7	18.0	19.5
x=12H y=8H	18.2	18.5	19.3	19.6	21.1	17.6	17.9	18.7	19.0	20.4

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER
Ensayo
 Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Flujo Total=806.00 Flujo Luminaria=591.70

RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.16	0.22	0.27	0.33	0.38	0.46	0.52	0.56	0.63	0.68	0.80	0.88
RC	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9


Flujo Zonal por 1000 Lúmenes

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	5	19	42	73	112	157	206	258	314	373	436	500	564	623	672	709	730	734

Códigos de Flujo C.I.E.
 25 50 75 43 73

C.I.E. 9
 D DIN 5040 C12
 F UTE 0.31 J + 0.42 T
 B NBN BZ 8
 RN 57.19749 %
 BLF 1.0

LOR 73.41191 %
 ULOR 41.98977 %
 DLOR 31.42214 %
 UFF 57.19749 %
 DFF 42.80251 %
 FFR 133.63115 %

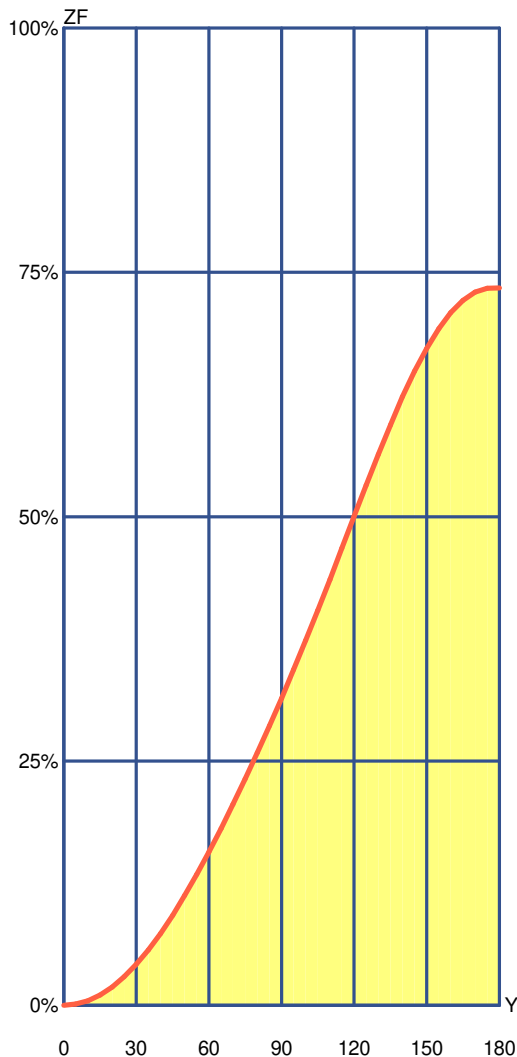

Gamma °	Flujo Zonal			
	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	1.18	1.18	0.16 %	0.16 %
10°	3.53	4.71	0.48 %	0.64 %
15°	5.85	10.56	0.80 %	1.44 %
20°	8.13	18.69	1.11 %	2.55 %
25°	10.44	29.13	1.42 %	3.97 %
30°	12.71	41.83	1.73 %	5.70 %
35°	14.83	56.67	2.02 %	7.72 %
40°	16.78	73.45	2.29 %	10.01 %
45°	18.58	92.03	2.53 %	12.54 %
50°	20.20	112.23	2.75 %	15.29 %
55°	21.63	133.86	2.95 %	18.23 %
60°	22.89	156.75	3.12 %	21.35 %
65°	24.00	180.75	3.27 %	24.62 %
70°	24.97	205.72	3.40 %	28.02 %
75°	25.87	231.59	3.52 %	31.55 %
80°	26.73	258.32	3.64 %	35.19 %
85°	27.56	285.88	3.75 %	38.94 %
90°	28.34	314.22	3.86 %	42.80 %
95°	29.16	343.38	3.97 %	46.77 %
100°	30.02	373.40	4.09 %	50.86 %
105°	30.80	404.19	4.20 %	55.06 %
110°	31.53	435.73	4.30 %	59.35 %
115°	32.11	467.84	4.37 %	63.73 %
120°	32.30	500.13	4.40 %	68.13 %
125°	32.12	532.25	4.38 %	72.50 %
130°	31.47	563.72	4.29 %	76.79 %
135°	30.25	593.97	4.12 %	80.91 %
140°	28.55	622.52	3.89 %	84.80 %
145°	26.29	648.81	3.58 %	88.38 %
150°	23.47	672.28	3.20 %	91.58 %
155°	20.14	692.42	2.74 %	94.32 %
160°	16.40	708.82	2.23 %	96.55 %
165°	12.56	721.37	1.71 %	98.26 %
170°	8.53	729.90	1.16 %	99.43 %
175°	3.74	733.64	0.51 %	99.93 %
180°	0.48	734.12	0.07 %	100.00 %

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Ensayo

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Utilización CIE

Montaje	Directo	Normalización										Normalizados										Raz. de Susp. 1/3			CIE Estándar																						
Techo																																															
K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000	0.60	446	401	423	382	381	364	339	288	329	281	306	231	289	197	262	247	218	235	187	207	198	171	157
	493	452	457	422	430	403	382	334	365	321	338	269	317	232	300	281	254	267	221	241	230	202	187	0.80	525	488	477	447	464	428	414	370	389	349	360	297	338	259	327	307	281	291	248	267	255	227	210
	553	521	492	466	496	448	445	404	410	375	381	324	357	286	352	331	308	314	274	293	280	252	233	1.25	573	544	500	478	518	460	468	431	424	393	395	344	372	307	371	349	328	331	294	313	299	272	252
	599	576	508	492	549	475	502	470	443	417	415	373	392	338	396	375	356	357	325	341	327	302	280	2.00	615	596	511	498	569	483	525	497	453	432	428	392	407	359	411	392	376	374	346	361	347	323	300
	626	609	512	501	582	487	542	517	460	443	437	406	417	375	422	404	390	387	362	375	362	340	315	2.50	640	627	512	504	600	492	565	544	469	455	449	424	431	397	437	420	409	405	385	395	383	362	336
	649	638	511	505	611	493	580	563	474	463	456	436	440	412	445	431	421	417	400	408	396	377	350	3.00	665	659	506	503	632	494	613	603	482	477	471	460	445	462	452	447	443	433	435	427	412	382	
	672	669	501	499	643	492	631	626	485	482	479	473	472	464	470	464	461	458	453	450	445	433	400	20.00																							

Pared

K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000	0.60	292	267	263	242	254	231	200	177	186	165	156	127	135	103	155	131	120	114	98	114	100	90	79
	345	321	304	284	302	270	246	221	225	203	193	162	169	133	187	162	151	144	125	141	125	111	98	0.80	386	363	335	316	340	299	284	258	255	234	223	191	198	160	213	188	176	169	149	163	147	130	115
	426	404	363	346	377	327	322	296	285	265	253	221	228	190	240	215	203	195	175	186	170	149	132	1.25	458	437	385	370	407	348	353	328	309	290	278	248	253	216	261	237	225	218	198	205	189	166	147
	503	486	416	403	451	379	401	378	345	328	316	288	292	257	294	272	261	253	234	235	220	193	170	2.00	537	521	438	427	483	402	437	416	371	356	344	319	321	289	319	298	288	280	262	259	245	214	189
	562	548	455	446	508	420	466	447	392	379	367	344	345	316	339	319	310	302	286	278	265	232	205	3.00	601	590	483	476	546	449	510	493	425	414	403	384	384	358	370	353	345	338	323	309	297	261	232
	630	621	504	498	575	471	543	529	450	441	431	414	413	390	395	380	373	366	353	334	323	284	253	5.00	714	708	570	567	658	538	637	629	525	520	512	502	500	486	469	459	454	449	441	409	401	357	322
	788	785	633	632	732	603	719	714	595	592	587	581	579	571	539	532	530	526	521	481	475	428	390	20.00																							

P.Trab.

K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000	0.60	292	266	273	250	250	235	184	161	178	155	139	109	111	80	141	110	100	88	73	91	72	61	50
	362	334	333	309	310	289	241	213	229	204	187	151	155	115	181	148	135	123	103	121	100	82	68	0.80	417	389	380	357	359	331	288	258	273	246	229	189	195	149	215	182	167	155	132	147	125	102	85
	472	444	425	403	408	373	338	306	316	289	272	231	237	188	250	217	201	190	164	174	153	123	103	1.25	514	488	459	439	446	405	378	346	351	324	307	266	272	221	279	246	230	219	192	197	176	141	118
	576	553	508	490	503	452	439	410	403	378	362	322	328	278	323	292	276	266	239	234	214	170	144	2.00	619	598	540	525	542	483	484	456	439	417	401	364	369	321	354	326	311	300	275	261	242	192	163
	650	631	563	549	571	506	517	492	466	446	431	397	400	355	377	351	337	327	303	282	264	208	177	3.00	691	676	593	582	610	536	564	542	502	486	472	443	444	405	410	386	375	365	344	311	295	232	198
	718	705	612	603	636	556	595	576	526	512	499	474	475	440	431	411	400	392	373	331	317	249	213	5.00	779	771	654	649	694	599	669	657	581	573	563	548	547	526	481	468	462	455	443	380	370	291	250
	813	810	678	675	728	623	713	707	613	609	603	594	593	581	512	504	500	496	489	411	405	318	275	20.00																							

LM53 SHR C0-C180: 1.605 SHR C90-C270: 1.521 SHR Superficial: 1.749

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Ensayo

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Apertura a la derecha no hallada, gamma =31

Apertura a la derecha no hallada, gamma =31

Apertura a la derecha no hallada, gamma =31

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER


Ensayo

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

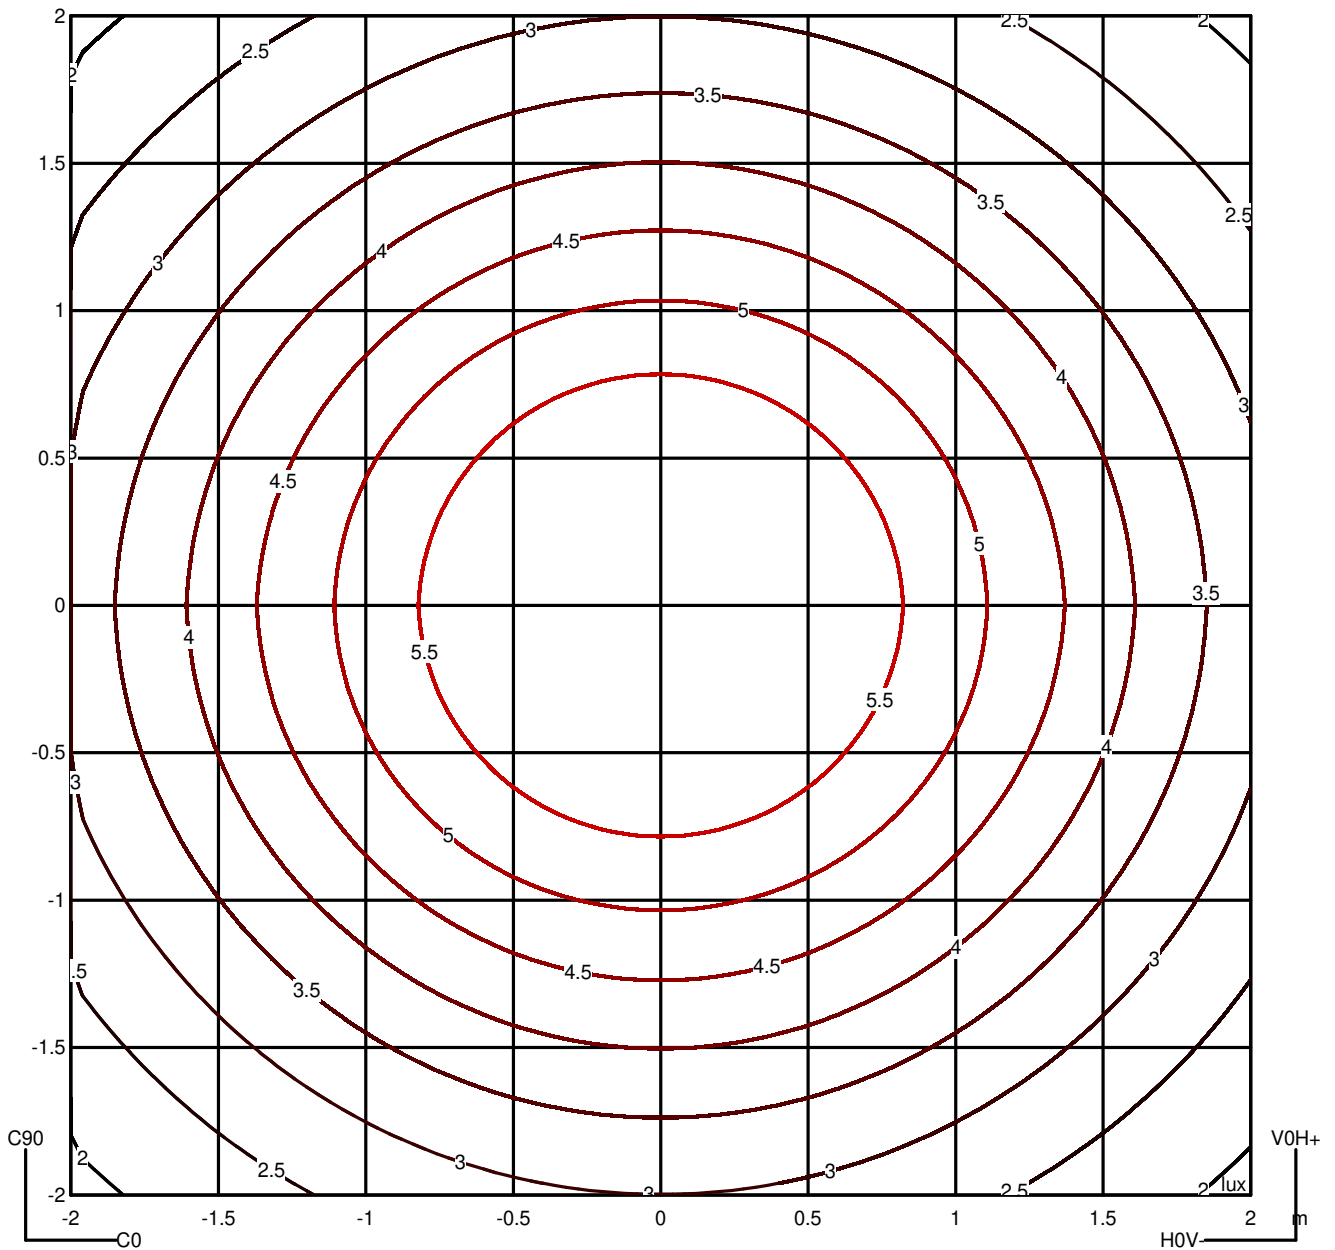


Luminaria

Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER
Ensayo
 Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Luminancia

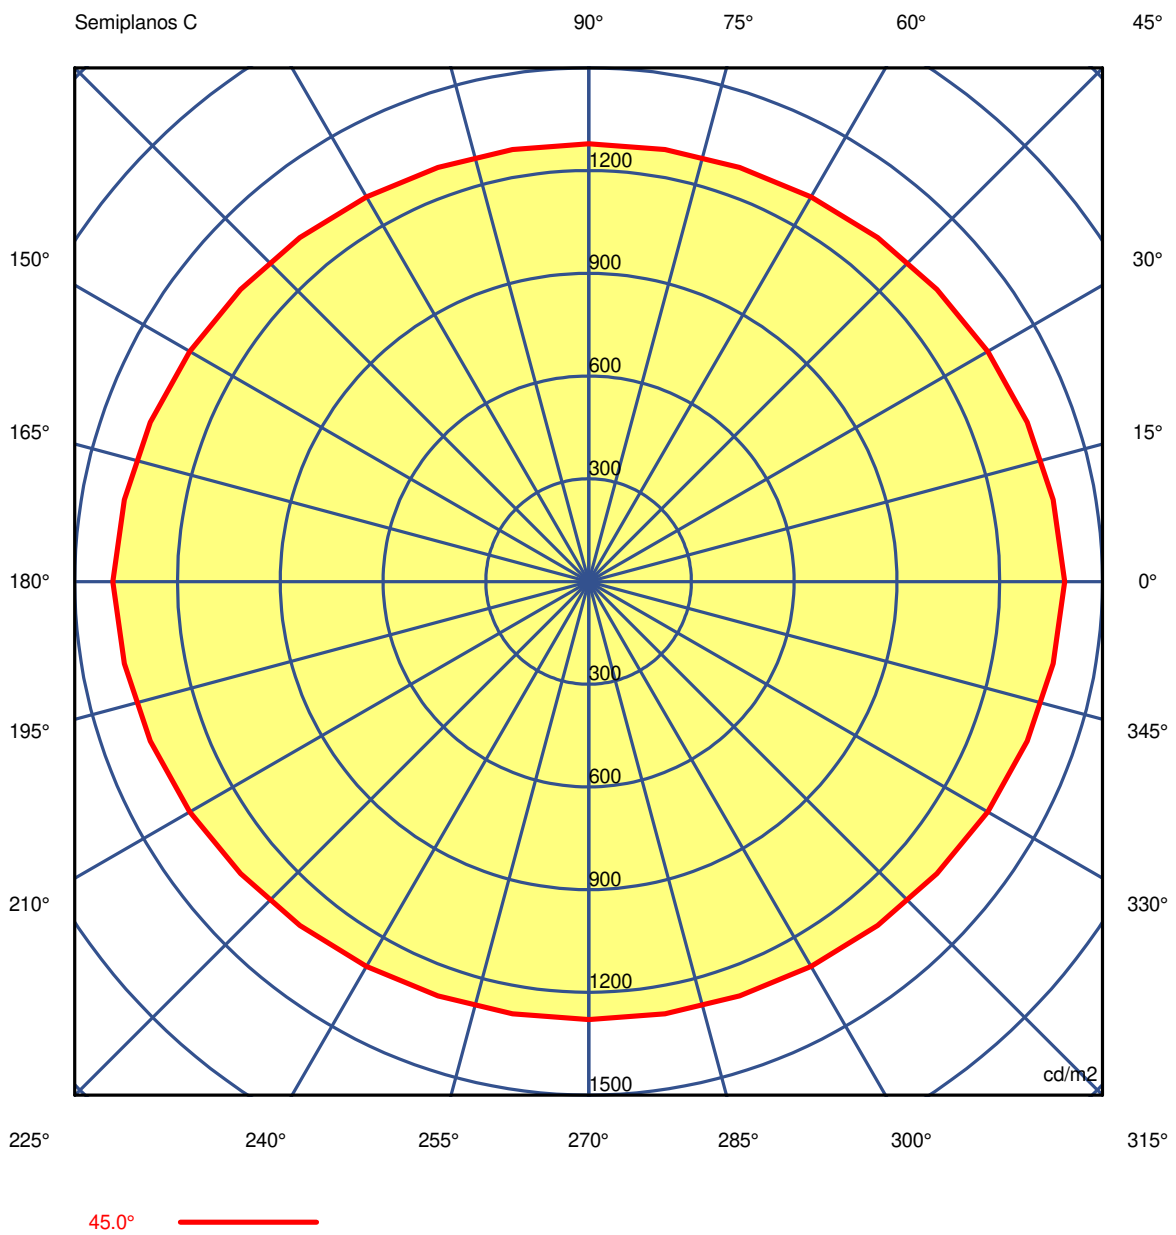

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Ensayo

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Luminance cd/m2 Tabla 1/3

	C 0.00	C 10.00	C 20.00	C 30.00	C 40.00	C 50.00	C 60.00	C 70.00	C 80.00	C 90.00	C 100.00	C 110.00	C 120.00
G 0.0	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36
G 5.0	1640.51	1636.21	1631.88	1627.84	1625.02	1625.04	1627.93	1631.95	1635.55	1638.38	1635.55	1631.95	1627.93
G 10.0	1541.37	1539.04	1536.49	1534.01	1532.36	1532.09	1533.15	1534.86	1536.23	1537.02	1536.23	1534.86	1533.15
G 15.0	1461.77	1461.15	1460.60	1460.10	1459.50	1458.73	1457.82	1456.93	1456.33	1456.03	1456.33	1456.93	1457.82
G 20.0	1425.28	1422.41	1418.87	1414.59	1410.07	1405.63	1401.55	1398.16	1396.09	1395.13	1396.09	1398.16	1401.55
G 25.0	1406.85	1403.04	1397.77	1390.89	1383.51	1376.32	1369.80	1364.45	1361.21	1359.72	1361.21	1364.45	1369.80
G 30.0	1401.61	1393.73	1383.62	1371.43	1359.46	1349.21	1341.28	1335.67	1332.61	1331.38	1332.61	1335.67	1341.28
G 35.0	1388.91	1379.79	1368.24	1354.33	1340.37	1327.91	1317.68	1309.97	1305.56	1303.67	1305.56	1309.97	1317.68
G 40.0	1383.59	1373.54	1360.92	1345.72	1330.26	1316.08	1304.00	1294.59	1289.09	1286.66	1289.09	1294.59	1304.00
G 45.0	1388.80	1376.82	1362.09	1344.68	1327.17	1311.26	1297.86	1287.54	1281.53	1278.90	1281.53	1287.54	1297.86
G 50.0	1405.10	1391.33	1374.20	1353.72	1332.99	1314.04	1297.95	1285.46	1278.17	1274.96	1278.17	1285.46	1297.95
G 55.0	1430.46	1414.74	1395.23	1371.97	1348.47	1327.04	1308.92	1294.89	1286.72	1283.12	1286.72	1294.89	1308.92
G 60.0	1468.43	1450.96	1429.23	1403.24	1376.88	1352.71	1332.13	1316.11	1306.73	1302.58	1306.73	1316.11	1332.13
G 65.0	1523.24	1503.85	1479.54	1450.25	1420.34	1392.69	1368.91	1350.23	1339.24	1334.35	1339.24	1350.23	1368.91
G 70.0	1597.36	1572.31	1544.50	1514.09	1483.59	1453.60	1425.92	1404.05	1391.15	1385.27	1391.15	1404.05	1425.92
G 75.0	1703.48	1675.20	1643.77	1608.94	1573.33	1539.53	1509.16	1483.58	1466.99	1458.03	1466.99	1483.58	1509.16
G 80.0	1838.63	1809.34	1776.35	1738.91	1699.37	1660.77	1625.02	1593.96	1573.44	1562.28	1573.44	1593.96	1625.02
G 85.0	2022.82	1991.13	1954.72	1912.70	1867.68	1821.20	1776.54	1739.44	1716.77	1706.16	1716.77	1739.44	1776.54
G 90.0	2272.14	2234.12	2190.93	2142.33	2091.78	2038.15	1984.61	1939.87	1912.48	1899.52	1912.48	1939.87	1984.61

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Ensayo

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Luminance cd/m2 Tabla 2/3

	C 130.00	C 140.00	C 150.00	C 160.00	C 170.00	C 180.00	C 190.00	C 200.00	C 210.00	C 220.00	C 230.00	C 240.00	C 250.00
G 0.0	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36
G 5.0	1625.04	1625.02	1627.84	1631.88	1636.21	1640.51	1636.21	1631.88	1627.84	1625.02	1625.04	1627.93	1631.95
G 10.0	1532.09	1532.36	1534.01	1536.49	1539.04	1541.37	1539.04	1536.49	1534.01	1532.36	1532.09	1533.15	1534.86
G 15.0	1458.73	1459.50	1460.10	1460.60	1461.15	1461.77	1461.15	1460.60	1460.10	1459.50	1458.73	1457.82	1456.93
G 20.0	1405.63	1410.07	1414.59	1418.87	1422.41	1425.28	1422.41	1418.87	1414.59	1410.07	1405.63	1401.55	1398.16
G 25.0	1376.32	1383.51	1390.89	1397.77	1403.04	1406.85	1403.04	1397.77	1390.89	1383.51	1376.32	1369.80	1364.45
G 30.0	1349.21	1359.46	1371.43	1383.62	1393.73	1401.61	1393.73	1383.62	1371.43	1359.46	1349.21	1341.28	1335.67
G 35.0	1327.91	1340.37	1354.33	1368.24	1379.79	1388.91	1379.79	1368.24	1354.33	1340.37	1327.91	1317.68	1309.97
G 40.0	1316.08	1330.26	1345.72	1360.92	1373.54	1383.59	1373.54	1360.92	1345.72	1330.26	1316.08	1304.00	1294.59
G 45.0	1311.26	1327.17	1344.68	1362.09	1376.82	1388.80	1376.82	1362.09	1344.68	1327.17	1311.26	1297.86	1287.54
G 50.0	1314.04	1332.99	1353.72	1374.20	1391.33	1405.10	1391.33	1374.20	1353.72	1332.99	1314.04	1297.95	1285.46
G 55.0	1327.04	1348.47	1371.97	1395.23	1414.74	1430.46	1414.74	1395.23	1371.97	1348.47	1327.04	1308.92	1294.89
G 60.0	1352.71	1376.88	1403.24	1429.23	1450.96	1468.43	1450.96	1429.23	1403.24	1376.88	1352.71	1332.13	1316.11
G 65.0	1392.69	1420.34	1450.25	1479.54	1503.85	1523.24	1503.85	1479.54	1450.25	1420.34	1392.69	1368.91	1350.23
G 70.0	1453.60	1483.59	1514.09	1544.50	1572.31	1597.36	1572.31	1544.50	1514.09	1483.59	1453.60	1425.92	1404.05
G 75.0	1539.53	1573.33	1608.94	1643.77	1675.20	1703.48	1675.20	1643.77	1608.94	1573.33	1539.53	1509.16	1483.58
G 80.0	1660.77	1699.37	1738.91	1776.35	1809.34	1838.63	1809.34	1776.35	1738.91	1699.37	1660.77	1625.02	1593.96
G 85.0	1821.20	1867.68	1912.70	1954.72	1991.13	2022.82	1991.13	1954.72	1912.70	1867.68	1821.20	1776.54	1739.44
G 90.0	2038.15	2091.78	2142.33	2190.93	2234.12	2272.14	2234.12	2190.93	2142.33	2091.78	2038.15	1984.61	1939.87

Luminaria

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Ensayo

Código 00-7986-05-M1
Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

Luminance cd/m2 Tabla 3/3



	C 260.00	C 270.00	C 280.00	C 290.00	C 300.00	C 310.00	C 320.00	C 330.00	C 340.00	C 350.00
G 0.0	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36	1749.36
G 5.0	1635.55	1638.38	1635.55	1631.95	1627.93	1625.04	1625.02	1627.84	1631.88	1636.21
G 10.0	1536.23	1537.02	1536.23	1534.86	1533.15	1532.09	1532.36	1534.01	1536.49	1539.04
G 15.0	1456.33	1456.03	1456.33	1456.93	1457.82	1458.73	1459.50	1460.10	1460.60	1461.15
G 20.0	1396.09	1395.13	1396.09	1398.16	1401.55	1405.63	1410.07	1414.59	1418.87	1422.41
G 25.0	1361.21	1359.72	1361.21	1364.45	1369.80	1376.32	1383.51	1390.89	1397.77	1403.04
G 30.0	1332.61	1331.38	1332.61	1335.67	1341.28	1349.21	1359.46	1371.43	1383.62	1393.73
G 35.0	1305.56	1303.67	1305.56	1309.97	1317.68	1327.91	1340.37	1354.33	1368.24	1379.79
G 40.0	1289.09	1286.66	1289.09	1294.59	1304.00	1316.08	1330.26	1345.72	1360.92	1373.54
G 45.0	1281.53	1278.90	1281.53	1287.54	1297.86	1311.26	1327.17	1344.68	1362.09	1376.82
G 50.0	1278.17	1274.96	1278.17	1285.46	1297.95	1314.04	1332.99	1353.72	1374.20	1391.33
G 55.0	1286.72	1283.12	1286.72	1294.89	1308.92	1327.04	1348.47	1371.97	1395.23	1414.74
G 60.0	1306.73	1302.58	1306.73	1316.11	1332.13	1352.71	1376.88	1403.24	1429.23	1450.96
G 65.0	1339.24	1334.35	1339.24	1350.23	1368.91	1392.69	1420.34	1450.25	1479.54	1503.85
G 70.0	1391.15	1385.27	1391.15	1404.05	1425.92	1453.60	1483.59	1514.09	1544.50	1572.31
G 75.0	1466.99	1458.03	1466.99	1483.58	1509.16	1539.53	1573.33	1608.94	1643.77	1675.20
G 80.0	1573.44	1562.28	1573.44	1593.96	1625.02	1660.77	1699.37	1738.91	1776.35	1809.34
G 85.0	1716.77	1706.16	1716.77	1739.44	1776.54	1821.20	1867.68	1912.70	1954.72	1991.13
G 90.0	1912.48	1899.52	1912.48	1939.87	1984.61	2038.15	2091.78	2142.33	2190.93	2234.12

Luminaria


Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER
Ensayo
 Código 00-7986-05-M1
 Nombre COCO CHANDELIER

Flujo Luminaria	592 lm	Potencia Luminaria	5.5 W	Eficacia	106.613 lm/W	Eficiencia	73.41%
Flujo Fuente	806 lm	Valor Máximo	85.91 cd/klm	Posición	C=0.00 G=150.00	CG	Bisimétrico

US ROAD STANDARDS

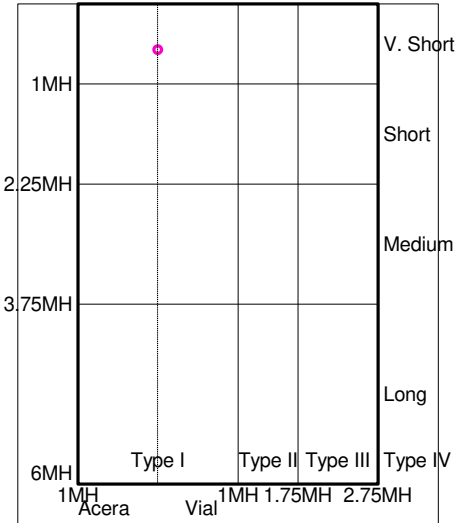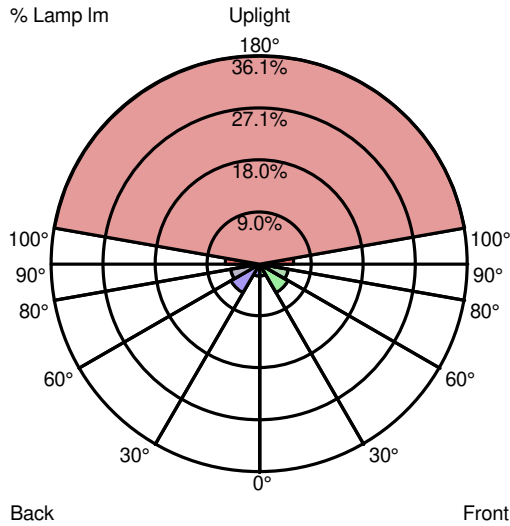

Luminaire Classification System (LCS)			
LCS Zone		Lumens	%Lamp %Lum
FL	0° -- 30°	16.9 lm	2.1 % 2.8 %
FM	30° -- 60°	46.3 lm	5.7 % 7.8 %
FH	60° -- 80°	40.9 lm	5.1 % 6.9 %
FVH	80° -- 90°	22.5 lm	2.8 % 3.8 %
BL	0° -- 30°	16.9 lm	2.1 % 2.8 %
BM	30° -- 60°	46.3 lm	5.7 % 7.8 %
BH	60° -- 80°	40.9 lm	5.1 % 6.9 %
BVH	80° -- 90°	22.5 lm	2.8 % 3.8 %
UL	90° -- 100°	47.7 lm	5.9 % 8.1 %
UH	100° -- 180°	290.8 lm	36.1 % 49.2 %
TOTALS		591.7 lm	73.4 % 100.0 %
BUG B0 U3 G1 Type VS Very Short Quadrilateral Symmetry			



COCO

CHANDELIER

LedsC4

