



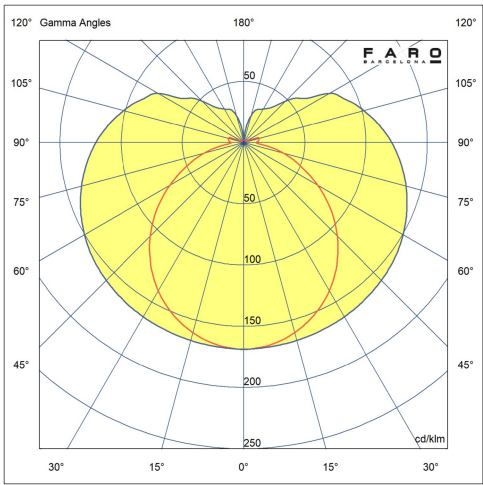

Fijación	Pared
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	44
Potencia (W)	5
Fuente de luz	S14D LED
Formato bombilla	L300
Nº de portalámparas	1
Flujo luminoso (lm)	430
Temperatura de color (K)	2700K
Orientación de la luz	Directa
CRI	>80
Material estructura	Acero + Cristal
Acabado estructura	Oro Cepillado+Opal

 Instrucciones de instalación

 Fotométrica

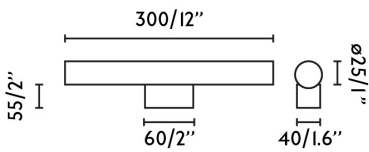

Bombilla recomendada



S14D Linestra LED 5W 2700K

Referencia	17535
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	430
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	270

