

GLASGOW
WALL & CELING

220-240V
50/60Hz

IP65

IK07

LED
SMD

2K2
2K7
3K

CRI
>90

CRI
>92

125°

DRIVER
INCL.

FLICKER
FREE

PF
>0,9

50.000h
LIFE

TRIAC

PC
BODY

GLASS
DIFFUSER

-20° C
40° C
-4° F
104° F

CE

ESPECIFICACIONES

Versión	GLASGOW
Tensión de alimentación	220-240V
Control	TRIAC
Tipo de LED	LED SMD
Potencia (W)	6
Driver	Incluido
Temperatura de color	2K2-2K7-3K
Lumens (lm)	400-420-450
CRI	CRI >90, CRI >92
Ángulo de emisión	125°
Color	Negro
Medidas (mm)	130x81
Peso (Kg)	1.30
Material	Polycarbonato
Difusor	Cristal
IP	IP65
IK	IK07
Rango de temperatura	-20°C +40°C

ACCESORIOS



Ondulado
transparente
Ref. 2.3006.8001



Convexo transparente
Ref. 2.3006.8002



Diamante
transparente
Ref. 2.3006.8003




Ondulado ahumado
Ref. 2.3006.8004



Convexo ahumado
Ref. 2.3006.8005



Diamante ahumado
Ref. 2.3006.8006

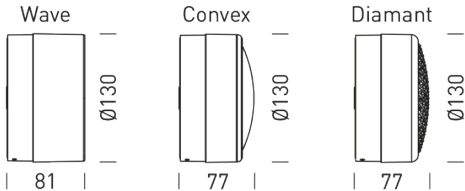




Ondulado ámbar
Ref. 2.3006.8007




Convexo ámbar
Ref. 2.3006.8008



Diamante ámbar
Ref. 2.3006.8009



Aro blanco
Ref. 2.3006.8010



Aro negro
Ref. 2.3006.8011



Aro oro
Ref. 2.3006.8012



Aro niquel
Ref. 2.3006.8013



Aro bronce
Ref. 2.3006.8014

DETAILS DESCRIPTION



Switch ajustable de
temperatura



Vidrio transparente,
ahumado o ámbar



Anillos
personalizables